




LEGENDA MATERIÁLOV

	MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓN, STENY HRÚBKY 220 mm
	PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETÓN
	PRIEČKOVÉ MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 11,5 PROFI NA MALTU PROFI, PRIEČKOVÉ MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 14 PROFI NA MALTU PROFI
	KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HRÚBKY 220 mm, IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 220 mm
	TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS POLYSTYRÉN
	SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKA
	SADROKARTÓNOVÁ INŠTALAČNÁ PREDSTENA
	MURIVO Z BRÚSENÝCH TEHÁL POROTHERM 20 PROFI NA MALTU PROFI
	SPEVNENÉ PLOCHY CHODNÍKOV
	TUHÁ POLYIZOKYANURÁTOVÁ PENA PIR
	BETÓNOVÁ DEBNIACA TVÁRNIČA DT12 HRÚBKY 120 mm VYPLNENÁ BETÓNOM

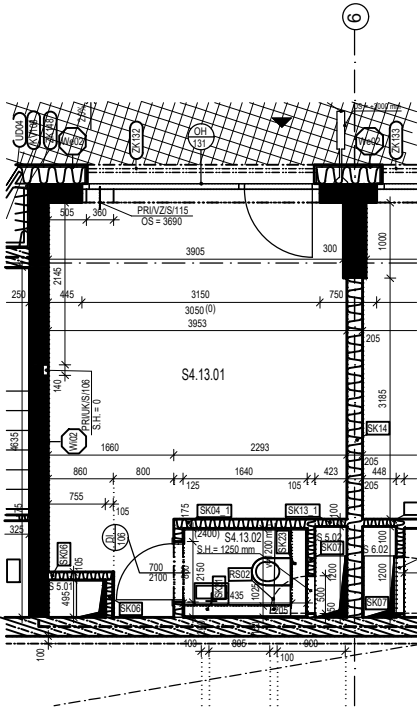

Pôdorys bytu: **S4.13**

Projekt: **ZWIRN III**

Profesia: **ARCHITEKTÚRA**
Svetlá výška: **2640 mm**

Poznámka:kóty sú uvedené od čistej stavebnej konštrukcie bez hrúbky omietok a obkladov.

LEGENDA ZNAČIEK EI

- 

ROZVÁDZAČ BYTOVÝ - SILNOPRÚD
- 

ROZVÁDZAČ BYTOVÝ - SLABOPRÚD
- 

DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE
- 

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUSTENÝ RAD.1, 230V/10A, IP20
- 

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUSTENÝ RAD.1, 230V/10A, IP44
- 

PREPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUSTENÝ RAD.5, 230V/10A, IP20
- 

PREPÍNAČ STRIEDAVÝ ZAPUSTENÝ RAD.6, 230V/10A, IP20
- 

PREPÍNAČ STRIEDAVÝ DVOJITÝ ZAPUSTENÝ RAD.6+6, 230V/10A, IP20
- 

PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ ZAPUSTENÝ RAD.7, 230V/10A, IP20
- 

SNÍMAČ POHYBU STROPNÝ ZAPUSTENÝ 230V/10A, IP20
- 

SNÍMAČ POHYBU STROPNÝ PRISADENÝ 230V/10A, IP44
- 

SNÍMAČ POHYBU NÁSTENNÝ PRISADENÝ 230V/10A, IP44
- 

SNÍMAČ POHYBU NÁSTENNÝ ZAPUSTENÝ 230V/10A, IP44
- 

VÝVOD VŠEOBECNÝ JEDNOFÁZOVÝ
- 

VÝVOD VŠEOBECNÝ TROJFÁZOVÝ
- 

VÝVOD PRE NAPÁJANIE OHREVU POTRUBÍ
- 

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUSTENÁ S OCHRANNÝM KOLÍKOM, 16A/230V, IP20
- 

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUSTENÁ S OCHRANNÝM KOLÍKOM S VIEČKOM 16A/230V, IP44
- 

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ PRISADENÁ IPXX S OCHRANNÝM KOLÍKOM S VIEČKOM PRISADENÁ NA STROP, POLOHU KOORDINOVÁŤ S ČERPADLOM CHLADENIA
- 

SPORÁKOVÁ PRIPOJKA
- 

ZÁSUVKA PRIEMYSELNÁ NÁSTENNÁ 16A 400V
- 

VENTILÁTOR
- 

VÝVOD PRE TIENIACI SYSTÉM
- 

SNÍMAČ ROSNÉHO BODU
- 

TERMOSTAT HVAC
- 

TOTAL STOP
- 

CENTRAL STOP
- 

PODRUŽNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA
- 

HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA
- 

ROZBOČOVACIA KRABICA PRE CHL/OHR POTRUBÍ ALEBO 2N SYSTÉM
- 

ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR 230VAC-24VDC
- 

LED PÁS V MADLE V AL. PROFILE 24VDC,15W/m,3000K,1000lm/m, EL1355
- 

LED PÁS V NIKE SDK V AL. PROFILE 24VDC,15W/m,3000K,1000lm/m, EL1355, detail AA DET 284
- 

LED PÁS STROP V AL. PROFILE 24VDC,15W/m,3000K,1000lm/m, EL1356, detail AA DET 285
- 

INŠTALAČNÁ KRABICA
- 

DIESELAGREGÁT
- 

SYSTÉM NABÍJANIA-BUSBAR:
- 

TRAKČNÝ MODUL
- 

SPOJKA TRAKČNÉHO MODULU
- 

ROZB.KRABICA
- 

BUSBAR STOP-HAVARIJNÉ VYPÍNANIE
- 

KÁBLOVÝ ŽŤAB-SILNOPRÚD
- 

KÁBLOVÝ ŽŤAB POŽIARNÝ-SILNOPRÚD
- 

KÁBLOVÝ ROŠT POŽIARNÝ-SILNOPRÚD
- 

L11-STROPNÉ PRISADENÉ LED SVIETIDLO-VONKAJŠIE 230V,50Hz,15W,3000K,970lm,IP54
- 

L12-NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO-VONKAJŠIE 230V,50Hz,8W,3000K,580lm,IP54
- 

L13-STROPNÉ ZAPUSTENÉ LED SVIETIDLO-VONKAJŠIE 230V,50Hz,15W,3000K,970lm,IP54
- 

L15-STROPNÉ PRISADENÉ LED SVIETIDLO-FLOOD KRIVKA 230V,50Hz,12W,3000K,768lm,IP44

- 

RÁMČEK JEDNONÁSOBNÝ IP44
- 

RÁMČEK JEDNONÁSOBNÝ
- 

RÁMČEK DVOJNÁSOBNÝ
- 

RÁMČEK TROJNÁSOBNÝ
- 

RÁMČEK ŠTVORNÁSOBNÝ
- 

KRYT ZASLEPOVACÍ
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE:
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE ANTIPANIC CORRIDOR OKRUHLE
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE S PIKTOGRAMOM STROPNÉ SMER SCHODY
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE S PIKTOGRAMOM STROPNÉ SMER HORE-DOLE
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE S PIKTOGRAMOM STROPNÉ SMER VPRAVO-VĽAVO
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE S PIKTOGRAMOM NÁSTENNÉ SMER SCHODY
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE S PIKTOGRAMOM NÁSTENNÉ SMER HORE-DOLE
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE S PIKTOGRAMOM NÁSTENNÉ SMER VPRAVO-VĽAVO
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE OPEN SPACE KRUHOVE
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE ANTIPANIC CORRIDOR ŠTVORCOVÉ
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE NÁSTENNÉ EXTERIÉROVÉ, D513 - NLKB009EL - RAL8002
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE POŽIARNEJ TECHNIKY-TLAČÍTKO
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE POŽIARNEJ TECHNIKY-HASIACI PRÍSTROJ
- 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE POŽIARNEJ TECHNIKY-HYDRANT
- 

CBS
- 

CENTRÁLNY BATERKOVÝ SYSTÉM
- 

LIŠTOVÝ SYSTÉM OSVETLENIA CHODIEB:
- 

TRAKČNÁ LIŠTA NAPÁJACÍ MODUL
- 

TRAKČNÁ LIŠTA PRIEBEŽNÝ MODUL
- 

TRAKČNÁ LIŠTA PRIEBEŽNÝ MODUL 1.5m
- 

TRAKČNÁ LIŠTA PRIEBEŽNÝ MODUL 2m
- 

TRAKČNÁ LIŠTA PRIEBEŽNÝ MODUL 2.5m
- 

TRAKČNÁ LIŠTA PRIEBEŽNÝ MODUL 3m
- 

NAPÁJACÍ MODUL ROHOVÝ
- 

VSTAVANÝ OSVETLOVACÍ MODUL L08 24V,14W,3000K,784lm,IP20
- 

VSTAVANÝ OSVETLOVACÍ MODUL L09 24V,14W,3000K,730lm,IP20
- 

SVIETIDLÁ:
- 

L01-LINEÁRNE SVIETIDLO 230V,50Hz,46W,3000K,3750lm,IP20
- 

L02-LINEÁRNE SVIETIDLO 230V,50Hz,23W,3000K,1950lm,IP54
- 

L03-LINEÁRNE SVIETIDLO 230V,50Hz,24W,4000K,2200lm,IP65
- 

L03-JS-LINEÁRNE SVIETIDLO 230V,50Hz,30W,4000K,3980lm,IP65
- 

L04-LINEÁRNE SVIETIDLO 230V,50Hz,30W,4000K,3800lm,IP65
- 

L16-LINEÁRNE SVIETIDLO 230V,50Hz,30W,4000K,3300lm,IP54
- 

L18-ZÁPUSTNÉ SIMES 230V,50Hz,20W,4000K,340lm,IP65
- 


L05-OKRÚHLE SVIETIDLO 230V,50Hz,18W,3000K,1650lm,IP44 S HF SENZOROM
- 

L06-OKRÚHLE SVIETIDLO 230V,50Hz,24W,3000K,2200lm,IP44 S HF SENZOROM
- 


L10-STROPNÉ ZAPUSTENÉ LED SVIETIDLO-FLOOD KRIVKA 230V,50Hz,12W,3000K,768lm,IP20
- 

L17-LED PÁS V ELOXOVANOM AL. PROFILE 230V,50Hz,15W/m,3000K,1000lm/m,IP44
- 

MAJITELIA BYTOV SÚ POVINNÝ INŠTALOVAŤ SVIETIDLÁ S KRYTÍM IP44 NA MIESTACH, KDE JE SVETELNÝ VÝVOD OZNAČENÝ IP44

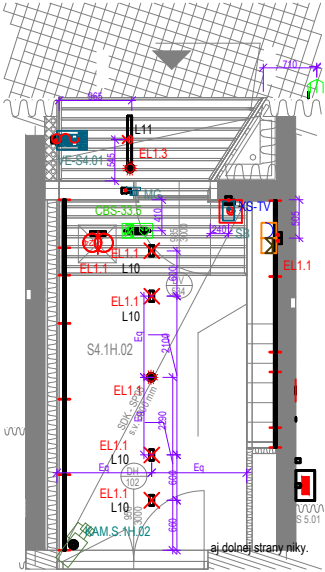

Pôdorys bytu: S4.13
Projekt: ZWIRN III
Profesia: ELEKTROINŠTALÁCIE

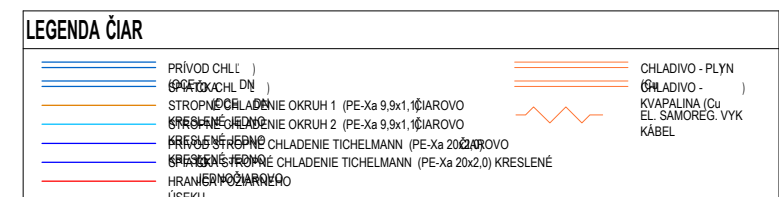


Pôdorys bytu:	S4.13
Projekt:	ZWIRN III
Profesia:	CHLADENIE

LEGENDA ARMATÚR:

- GK - PLNEPRIETOKOVÝLOÝ KOÚT IVAR.KK 51
- GKJ - GLOVÝ KOHÚT S JÍMKOU IVAR.T4J
- GK-Uponor - GLOVÝ KOHÚUPONOR VARIO 1059132
- F - FILTER ZÁVITOVÝ FIV.08412
- AOV - AUTOMATICKÝ ODV.ŇOVÁČÍ VENTIL FLAMCO FLEXVENT 1/2"
- STAD - VYVAŽOVÁČÍ VENTIL T&A HYDRONICS STAD VRÁTANE MER.ČEKOV ÁVITOÉ PREVEDENIE)
- STAP - REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE T&A HYDRONICS STAP 10+60kPa RESP. 10+40kPa
- R - PRECHODY RÚROVE PRIAME EN 1053-2

LEGENDA POTRUBÍ A POTRUBNÝCH TVAROVIEK:

- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 70°C RESP. 45°C; POTRUBIE DO DN50 Z RÚR OCE STN 42 5710, 11 353.0; NAD DN50 Z RÚR OCELOVÝCH BEZŠVOVÝCH STN 42 5715, 11 353.0
- VRATÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ 50°C RESP. 3; POTRUBIE DO DN50 Z RÚR OCE STN 42 5710, 11 353.0; NAD DN50 Z RÚR OCELOVÝCH BEZŠVOVÝCH STN 42 5715, 11 353.0
- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 70°C RESP. 45°C; POTRUBIE Z PLASTHLINÍKOVÝCH RÚROK UPONOR MLC UNI PIPE PLUS RESP. Z PREDIZOLOVANÝCH RÚROK UPONOR UNI PIPE PLUS S10 WLS 035 S HRÚBKOU TEPELNEJ IZOLÁCIE 10mm (POTRUBIA PREPÁJAJÚ ČL SO STÚPKÝ ě S ROZDELOVAČOM A ZBERAČOM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A SÚČASNE SLÚŽIA PRE NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES V JEDNOTLIVÝCH OBCHODNÝCH PRIESTOROCH)
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 50°C I; POTRUBIE Z PLASTHLINÍKOVÝCH RÚROK UPONOR MLC UNI PIPE PLUS RESP. Z PREDIZOLOVANÝCH RÚROK UPONOR UNI PIPE PLUS S10 WLS 035 S HRÚBKOU TEPELNEJ IZOLÁCIE 10mm (POTRUBIA PREPÁJAJÚ ČL SO STÚPAÝ ě S ROZDELOVAČOM A ZBERAČOM PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A SÚČASNE SLÚŽIA PRE NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES V JEDNOTLIVÝCH OBCHODNÝCH PRIESTOROCH)
- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 45°C; POTRUBIE Z PLASTOVÝCH RÚROK UPONOR COMFORT PIPE PLUS PRE NAPOJENIE JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA V SPOLO SEKA 0
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY (premenlivá ťečky); POTRUBIE Z PLASTOVÝCH RÚROK UPONOR COMFORT PIPE PLUS PRE NAPOJENIE JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV PODLAHOVÉHO V V SPOLO IIA SEKA 0
- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 45°C; POTRUBIE Z PLASTOVÝCH RÚROK UPONOR COMFORT PIPE PLUS V JEDNOTLIVÝCH OKRUHOCH PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY (premenlivá ťečky); POTRUBIE Z PLASTOVÝCH RÚROK UPONOR COMFORT PIPE PLUS V JEDNOTLIVÝCH OKRUHOCH PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- OHRAČENIE JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- OZNČENIE DELENIA JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV PODLAHOVROVANIA 30 33
- OZNČENIEOKRAJOVEJ DILAT JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV PODLAHOVÉHO VYK
- OZNČENIE STÚPIEÍ; POTRUBISTÚPIČEK DO DN50 Z RÚR LOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEŽNÝCH STN 42 5710, 11 353.0; NAD DN50 Z RÚR OCELOVÝCH BEZŠVOVÝCH STN 42 5715, 11 353.0
- POTRUBIA (ILOV Á PLASTHLINÍKOVÉ) TEPELNE IZOLOVANÉ
- POTRUBI,PLASTHLINÍKOV J PLASTOV VEDENÉ V PODLAHE LROVANIA
- T-kus UPONOR PPSU S-PRESS
- REDUKOVANÁ SPOJKA UPONOR PPSU S-PRESS

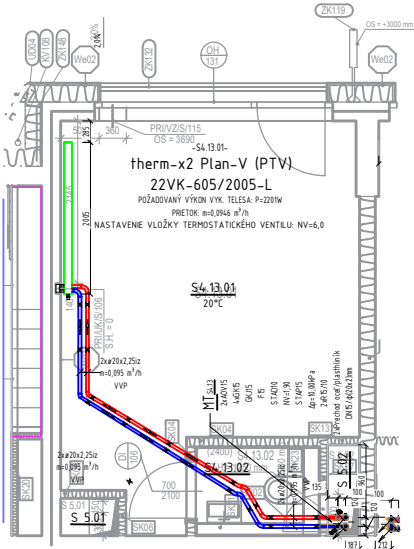


Pôdorys bytu: S4.13
Projekt: ZWIRN III
Profesia: VYKUROVANIE

POTRUBIA:

TYP ČIARY/ FARBA	SKRATKA	TYP VZDUCHU
—	ODA	prívod čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia (neupravený vzduch)
—	SUP	prívod vzduchu z VZT alebo HRV jednotky do vnútorného prostredia
—	ETA	odvod vzduchu z vnútorného prostredia do VZT alebo HRV jednotky
—	EHA	odvod odpadového vzduchu do vonkajšieho prostredia
—	EHA-K	odvod odpadového vzduchu z kuchýň do vonkajšieho prostredia

LEGENDA ZNAČENIA SYSTÉMOV:




VÝŠKOVÉ ZNAČENIE POTRUBIA:


OS= +....(P)	Os potrubia / zariadenia od nášlapnej vrstvy podlahy
SH= +....(P)	Spodná hrana potrubia / zariadenia od nášlapnej vrstvy podlahy
HH= +....(P)	Horná hrana potrubia / zariadenia od nášlapnej vrstvy podlahy

LEGENDA IZOLÁCIÍ:

POŽIARNE		TEPELNÉ	
	PROTIPOŽIARNA IZOLÁCIA s odolnosťou EIS 30/45min		TEPELNÁ IZOLÁCIA Syntetický kaučuk
	PROTIPOŽIARNA IZOLÁCIA s odolnosťou EIS 60min		TEPELNÁ IZOLÁCIA Syntetický kaučuk s hliníkovo-propylénovou vonkajšou vrstvou AL-CLAD
	PROTIPOŽIARNA IZOLÁCIA s odolnosťou EI 90min		TEPELNÁ IZOLÁCIA Kamenná vlna s hliníkovou fóliou

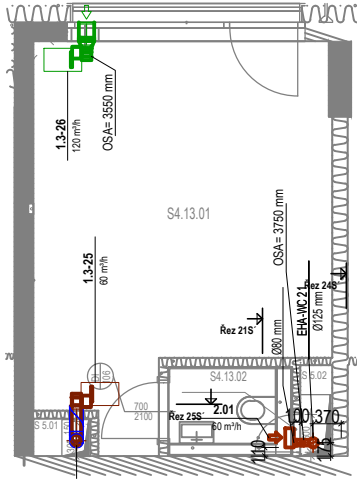

Pôdorys bytu:	S4.13
Projekt:	ZWIRN III
Profesia:	VZDUCHOTECHNIKA

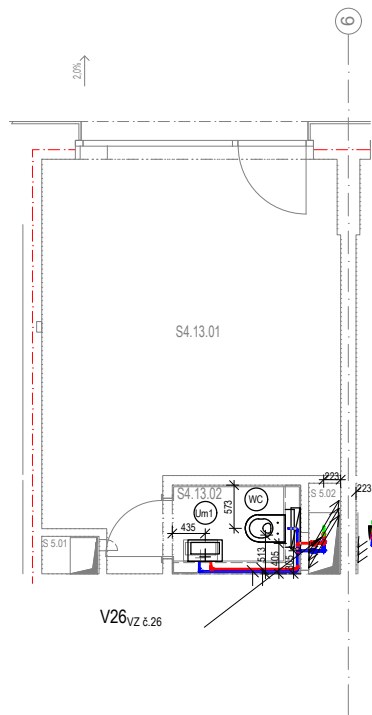


LEGENDA MATERIÁLOV

	MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓN, STENY HRÚBKY 220 mm
	PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETÓN
	PRIEČKOVÉ MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 11,5 PROFI NA MALTU PROFI, PRIEČKOVÉ MURIVO Z TEHÁL POROTHERM 14 PROFI NA MALTU PROFI
	KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA HRÚBKY 220 mm, IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 220 mm
	TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS POLYSTYRÉN
	SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKA
	SADROKARTÓNOVÁ INŠTALAČNÁ PREDSTENA


POTRUBIA - VODOVOD:		
TYP ČIARY/ FARBA	PROFESIA	MATERIÁL
	SV - STUDENÁ PITNÁ VODA	HLAVNÉ STÚPACIE A PRIPÁJACIE POTRUBIE: - PLAST-HLINIKOVÉ POTRUBIE (UPONOR MLC) HLAVNÉ LEŽATÉ POTRUBIE VEDENÉ POD STROPOM 1.PP: - NEREZOVÉ POTRUBIE (GEBERIT MAPRESS) POZINKOVANÉ POTRUBIE
	TV - TEPLÁ VODA	
	C - CIRKULÁCIA	
	PV - POŽIARNA VODA	
	STÚPAJÚCE POTRUBIE	Ďalej úroveň
	KLESAJÚCE POTRUBIE	
	PRIEBEŽNÉ POTRUBIE	

Pôdorys bytu:	S4.13
Projekt:	ZWIRN III
Profesia:	ZTI VODA

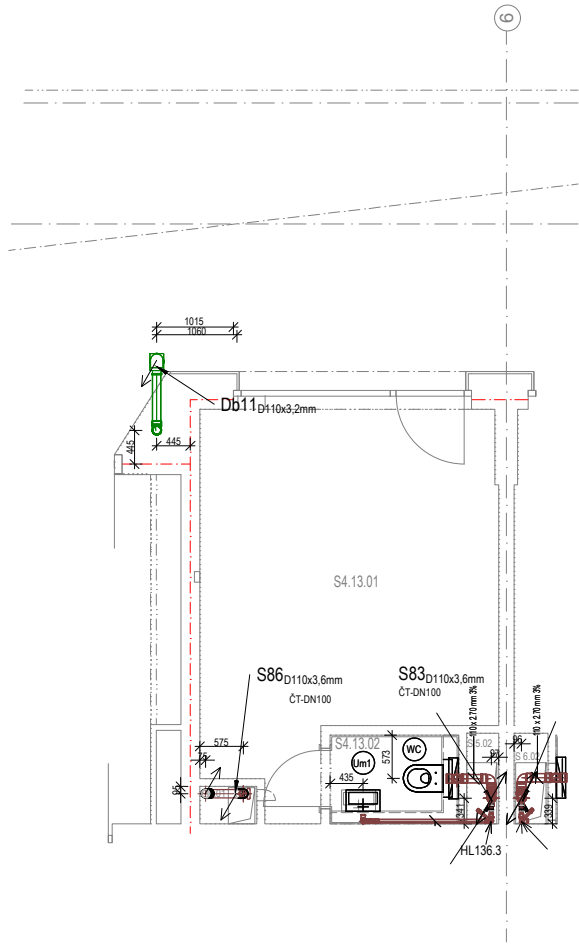


POTRUBIA - KANALIZÁCIA:		
TYP ČIARY/ FARBA	PROFESIA	MATERIÁL
	S - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	HLAVNÉ STÚPAČKY: ODHLUČNENÉ ODPADOVÉ PP RÚRY (WAVIN SITECH+) PRÍPOJOVACIE POTRUBIE: PP-HT ODPADOVÉ RÚRY HLAVNÉ ROZVODY V GARÁŽACH: KG-PVC KANALIZAČNÉ RÚRY VÝTLAČNÉ POTRUBIE: HDPE RÚRY KONDENZAČNÉ POTRUBIE: PE RÚRY
	D - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	HLAVNÉ STÚPAČKY: ODPADOVÉ PE RÚRY (GEBERIT PE) HLAVNÉ ROZVODY V GARÁŽACH: KG-PVC KANALIZAČNÉ RÚRY VÝTLAČNÉ POTRUBIE: HDPE RÚRY
	Z - ZAOLĽOVANÁ KANALIZÁCIA	HLAVNÉ ROZVODY V GARÁŽACH: KG-PVC KANALIZAČNÉ RÚRY VÝTLAČNÉ POTRUBIE: HDPE RÚRY POTRUBIE VEDENÉ V ŽB DOSKE: PE-HD BEZHROLOVÉ RÚRY (GEBERIT)
	STUPAJÚCE POTRUBIE	
	KLESAJÚCE POTRUBIE	
	PRIEBEŽNÉ POTRUBIE	

Pôdorys bytu: S4.13
Projekt: ZWIRN III
Profesia: KANALIZÁCIA

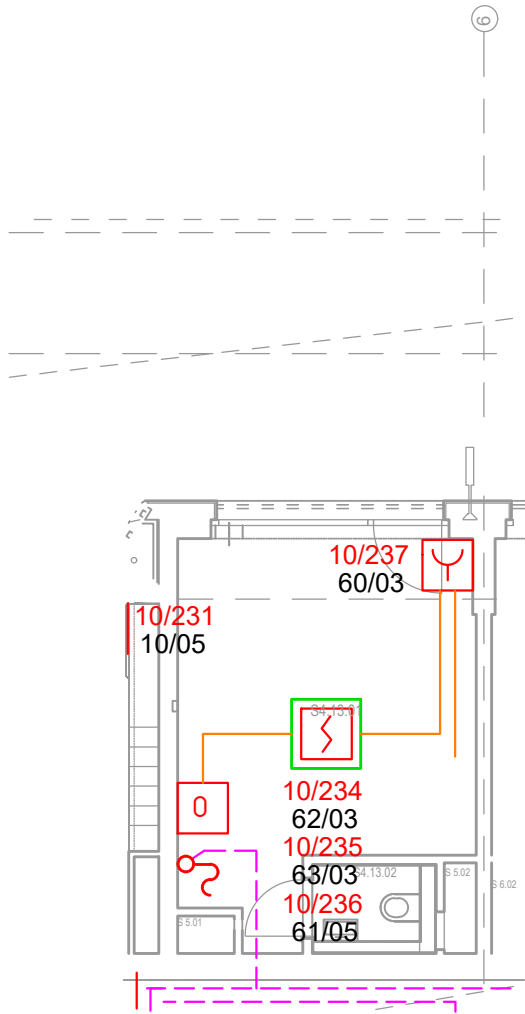

LEGENDA ZARIADENÍ EPS		
	ÚSTREDŇA EPS - ZETTLER PROFILE	Pro16xD
	PREDPRÍPRAVA PRE DIALKOVÝ PRENOS STAVOV EPS NA STÁLU SLUŽBU	
	OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ NA STROPE	835P
	OPTICKO-DYMOVÝ HLÁSIČ V PODHLADE	835P
	MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ NA STROPE (optický - teplotný)	835PH
	PÄTICA POD HLÁSIČ S VIZUÁLNYM SIG. ZAR. A POŽ. SIRÉNOU OSADENÁ KRYTKOU	P82AVB
	PÄTICA POD HLÁSIČ S VIZUÁLNYM SIG. ZAR. A POŽ. SIRÉNOU S MULTISENZOROVÝM HLÁSIČOM NA STROPE (optický - teplotný)	P82AVB+835PH
	PÄTICA POD HLÁSIČ S VIZUÁLNYM SIG. ZAR. A POŽ. SIRÉNOU S OPTICKO-DYMOVÝM HLÁSIČOM NA STROPE	P82AVB+835P
	TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ	DIN820
	TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ PRE VONKAJŠIE PROSTREDIE	DIN830
	ZARIADENIE VSTUPU A VÝSTUPU - 4xIN/4xOUT	QI0850
	ZARIADENIE VÝSTUPU - 4xOUT	QRM850
	ZARIADENIE VÝSTUPU - 1xOUT	RIM800
	NAPÁJACÍ ZDROJ	EN54C-10A65
	PREPOJOVACIA KRABICA	
	OVLÁDACÍ VÝVOD	
	VERTIKÁLNY PRESTUP KÁBLOVEJ STRASY	
	KÁBEL JE-H(ST)H 1x2x0,8 B2ca s1 d1 a1, S FUNKČ. ODOLNOSŤOU - DET.LINKA	
	ZDRUŽENÁ TRASA	
	KÁBEL JE-H(ST)H 2x2x0,8 B2ca s1 d1 a1, S FUNKČ. ODOLNOSŤOU - OVLÁD. LINKA	
	KÁBEL 1-CHKE-V 2x1,5 B2ca s1 d1 a1 - S FUNKČ. ODOLNOSŤOU - 24VDC - EX. NAPÁJANIE	
	KÁBEL 2x JE-H(ST)H 4x2x0,8 B2ca s1 d1 a1, S FUNKČ. ODOLNOSŤOU - OPPO	
	KÁBEL JE-H(ST)H 4x2x0,8 B2ca s1 d1 a1, S FUNKČ. ODOLNOSŤOU - TABLO	
	KÁBEL JE-H(ST)H 2x2x0,8 B2ca s1 d1 a1, S FUNKČ. ODOLNOSŤOU - OVLÁD. VÝVOD	

Pôdorys bytu: S4.13
Projekt: ZWIRN III
Profesia: EPS

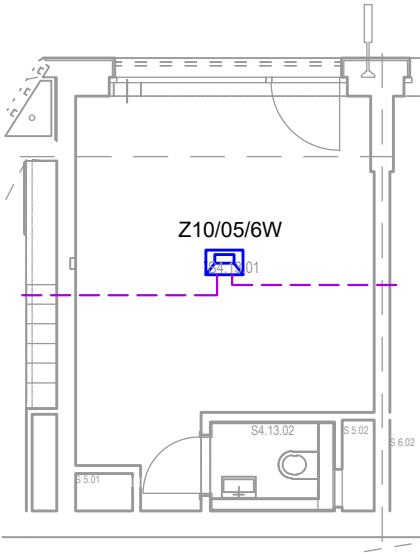


LEGENDA ZARIADENÍ HSP		
	ÚSTREDŇA HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU	VX-3008
	STANICA HLÁSATEĽA	RM-500
	SKRINKOVÝ REPRODUKTOR , KOVOVÁ SKRINKA, 6W, EN54	LDADS60TNS02
	ZVUKOVÝ PROJEKTOR PRE VONKAJŠIE PROSTREDIE, 20W, EN54 DA-P 20-130/T-EN54	
	VOLNÝ VÝVOD	
	KÁBEL 1-CHKE-V 2x1,5 FE180/PS30 + B2ca s1 d1 a1 / CLIP - REPRODUKTORY	
	KÁBEL 1-CHKE-V 2x1,5 FE180/PS30 + B2ca s1 d1 a1 - ZDRUŽENÁ TRASA	
	KÁBEL FTP CAT6A FE180/PS90 + B2ca s1 d1 a1 / CLIP PS90 - STANICA HLÁSATEĽA	

Pôdorys bytu: S4.13
Projekt: ZWIRN III
Profesia: HSP

VŠEOBECNÝ VZHLAD

Obrázok	Kategória	Materiál
	Vypínače a zásuvky	Legrand Valena Life Biela (ŠTANDARD)

WC

Obrázok	Kategória	Materiál
	Dlažba	ITALGRANITY - Shale Naturale Moon (ŠTANDARD)
	Interiérové dvere	CLASSEN NATURA HB Biela (ŠTANDARD)
	Klozet s doskou na sedenie	Laufen Laufen Pro (ŠTANDARD)
	Kovanie dverí	TUPAI Favorit 5S Brúsená nerez (ŠTANDARD)
	Obklad	ITALGRANITY - Shale Naturale Moon (ŠTANDARD)
	Ovládacie tlačidlo	GEBERIT Sigma 30 Biela (ŠTANDARD)
	Umývadielko	LAUFEN Laufen Pro S (ŠTANDARD)
	Umývadielková batéria	GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chróm (ŠTANDARD)

MATERIÁLOVÁ ŠPECIFIKÁCIA


ProCeram s.r.o. - centrum klientských zmien
Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava, Slovensko

Ponuka: CB/24/00219,YIT Slovakia a.s.,YIT-ZW3-S4.13 nebytový priestor

Názov	Rozmer	Skratka	Množstvo	MJ	Bale nie	Počet balení
obklady, dlažby						
Shale moon 60x60 ret nat m2	60x60x0,9	SL0168	5,76	m2	1.44	4
Shale moon 7x60 nat batt.	7x60	SL0176	10,00	ks	10	1
spár.hmota CE40 flex 10 manhattan 5 kg	5 kg	2405354	1,00	ks	1	1
sanit.silikon CS25 04 silver 280 ml	280 ml	2907300	1,00	ks	1	1
SP1 ukončovací lišta L nerez V2A v:10 mm,d: 2,5 m	2500/10	PRO L 10-E	1,00	ks	1	1

sanita, baterie						
Pro umývadielko 1otv.pravé biela 48	48x28	H8159540001041	1,00	ks	1	1
Eurosmart C. baterie umyvadlová S chrom EcoJoy	-	3282500E	1,00	ks	1	1
sífon umyv. T s převl.maticí kov	-	A431	1,00	ks	1	1
Přísl. vrapová vložka 40/32	-	Z0003-ND	1,00	ks	1	1
rohový ventil Schell s filtrom chrom 1/2x3/8		970580000/V	2,00	ks	1	2
Pro wc rimless záves./hl.splach. biela	-	H8209660000001	1,00	ks	1	1
Pro sedátko slim softclose biela	-	H8989660000001	1,00	ks	1	1
Přísl. vyrovnávací protihluková sada	-	H8926950000001	1,00	ks	1	1
Přísl.vyr.hmota pro inst.keram.kusů		H8946140000001	1,00	ks	1	1

SCHÉMA A POPIS OBLOŽENIA

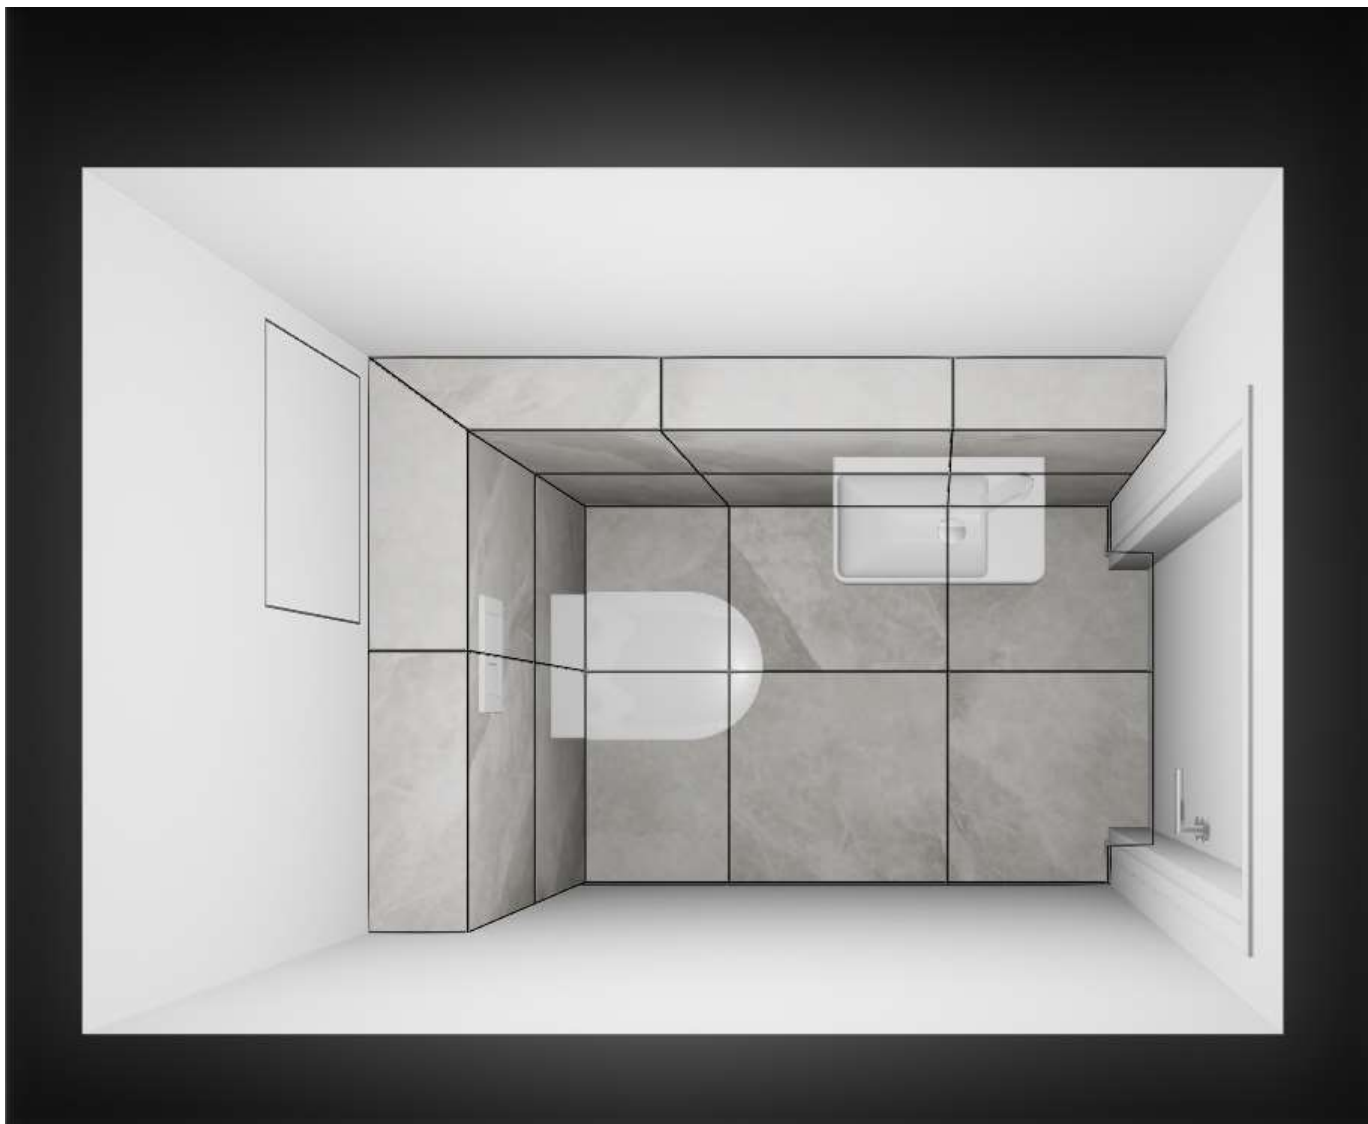

OBKLAD / DLAŽBA:

SL0168 ITALGRANITI SHALE 60x60 MOON - DLAŽBA A OBKLAD PREDSTIEN

SL0176 ITALGRANITI SHALE BATTISCOPIA 60x7 MOON - SOKEL NA STENÁCH BEZ OBKLADU

POKLÁDKA O+D NA STRIH POD UHLOM 0°, HRÚBK A O+D 9,5 MM

VÝŠKA OBKLADU 1200 MM / VÝŠKA SOKLA 70 MM, ZAČAŤ CELOU OD PODLAHY

OBKLAD A DLAŽBU POLOŽIŤ S MINIMÁLNOU ŠKÁROU (ODPORÚČANÁ ŠÍRKA ŠKÁRY 2-3 MM)

ŠKÁROVACIA HMOTA CE40:

10 MANHATTAN - VŠETKY ŠKÁRY

SILIKÓN CS25:

04 SILVER - VŠETKY ZVISLÉ A VODOROVNÉ KÚTY

UKONČOVACIA LIŠTA:

NEREZ LESK TVAR L 10/2500 - VODOROVNÉ HRANY PREDSTIEN

REVÍZNE DVIERKA NA ŠACHTU: 500x500 MM BEZ VLOŽENÉHO OBKLADU, S.H. 1250 MM

KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINŠTALÁCIÍ A VZDUCHOTECHNIKY NIE SÚ SÚČASŤOU KLADAČSKÉHO PLÁNU.